



Модули газовые "ОПТИМАГАЗ"

- Высокий КПД (92-95%);
- Надёжность функционирования в диапазоне температур до 50 ° С по минимуму на возврате теплоносителя;
- Компактность размещения котлов;
- Низкое потребление газа в режиме холостого хода;
- Отсутствие потерь при остановке;
- Работа на природном газе низкого, или среднего, давления;
- Простота в обслуживании;
- Котлы можно использовать в каскадном варианте для обеспечения необходимой мощности.

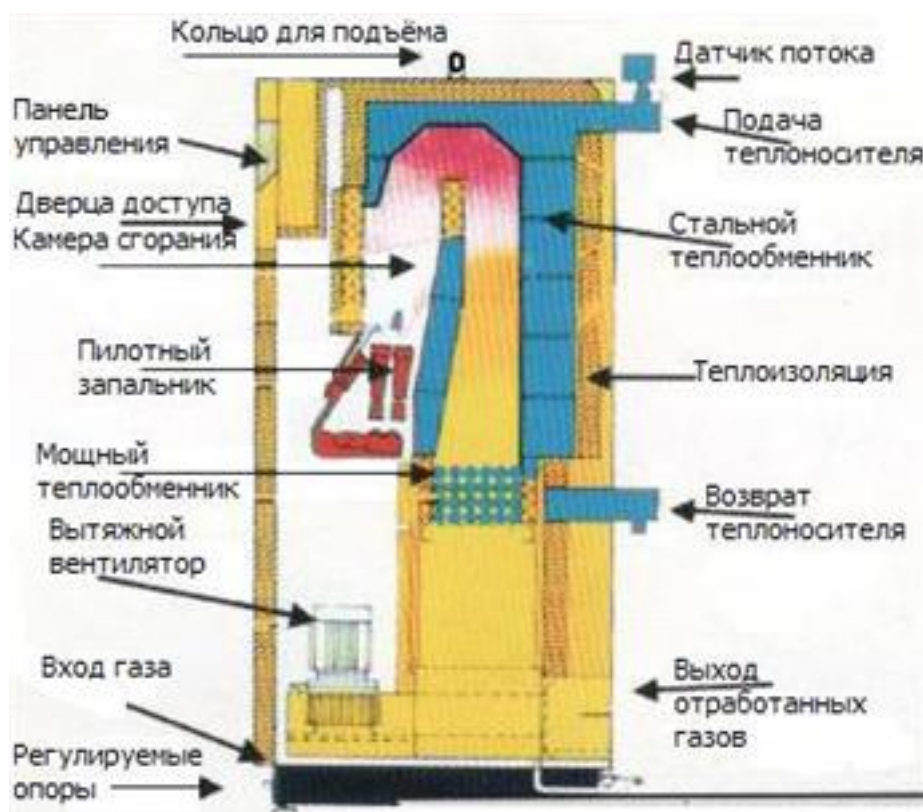

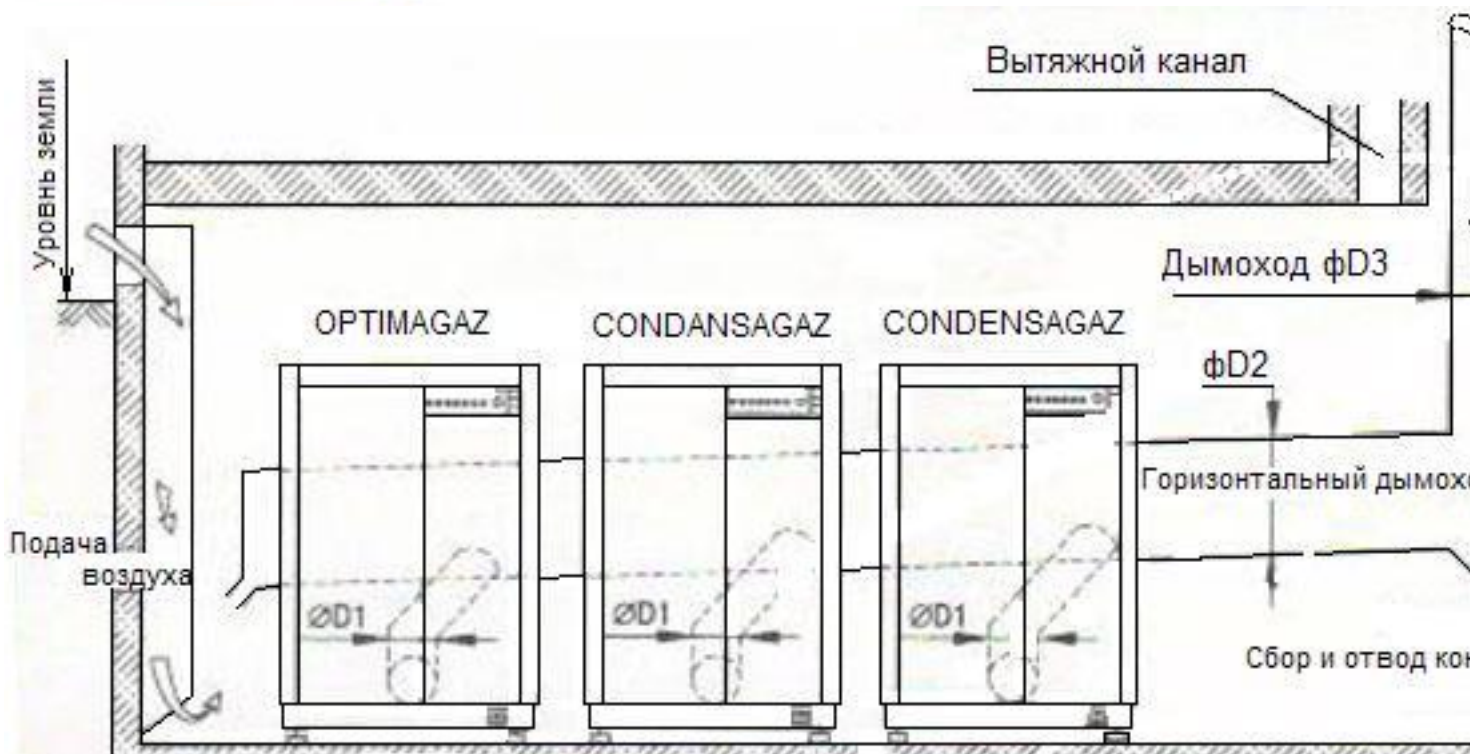

Модуль "OPTIMAGAZ" для помещений с высотой потолка не более 2,5 м. Диаметр дымохода 760 мм от центра котла от (не более) - до (не менее) 8000 кв. м. Максимальная температура в помещении 20 ± 0,5 °С. Влажность воздуха не более 75%.

Модуль "CONDANSAGAZ" для помещений с высотой потолка не более 2,5 м. Диаметр дымохода 760 мм от центра котла от (не более) - до (не менее) 8000 кв. м. Максимальная температура в помещении 20 ± 0,5 °С. Влажность воздуха не более 75%.

Модуль "CONDENSAGAZ" для помещений с высотой потолка не более 2,5 м. Диаметр дымохода 760 мм от центра котла от (не более) - до (не менее) 8000 кв. м. Максимальная температура в помещении 20 ± 0,5 °С. Влажность воздуха не более 75%.

Модуль "OPTIMAGAZ" 405 кВт